

表面実装型水晶振動子/MHz帯水晶振動子

SMD-49



原寸大

■ 特長

- AT-49型水晶振動子を表面実装化
- 金属パッケージにより完全密封され、高信頼性
- 自動実装・リフローはんだ付けに対応
- AEC-Q200準拠




■ 一般仕様

項目	型名	SMD-49	
周波数範囲		3.072 ~ 33.9MHz	26 ~ 70MHz
オーバートーン次数		Fundamental	3rd overtone
負荷容量		Series, 8pF, 10pF, 12pF	
励振レベル		10μW (300μW max.)	50μW (1mW max.)
周波数許容偏差		±50×10 ⁻⁶ , ±100×10 ⁻⁶ (at 25°C)	
直列抵抗		40 ~ 300Ω max.	
周波数温度特性		±50×10 ⁻⁶ / -10 ~ +60°C	
		±100×10 ⁻⁶ / -30 ~ +80°C	
保存温度範囲		-40 ~ +85°C	
梱包単位		1000pcs./reel (φ330)	


この他の仕様、または特殊仕様については営業窓口にお問い合わせください。

■ 外形寸法[mm]

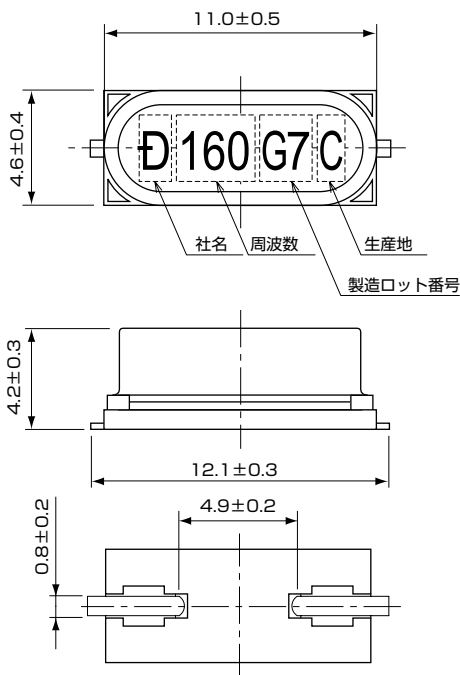

■ 内部接続


〈Top View〉



■ ランドパターン(参考)

[mm]

〈Top View〉

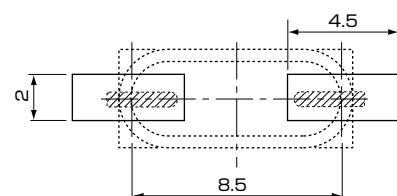

SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO: LTD TEL: 0755-27876565

18924600166 QQ: 857950243 <http://www.vc-tcxo.com>