


高精度表面実装 VC-TCXO/TCXO

DSA211SDA/DSA221SDA/DSA321SDA/DSA535SD/
DSB211SDA/DSB221SDA/DSB321SDA/DSB211SDB/DSB221SDB/DSB321SDB/DSB535SD

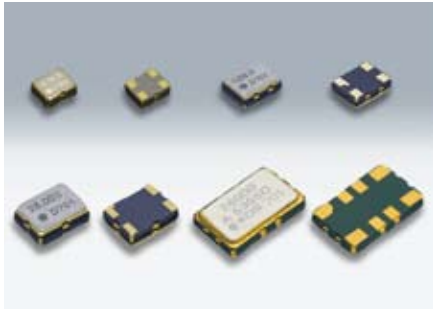

原寸大 DSA211SDA □ DSA221SDA □
DSA321SDA □ DSA535SD □

■ 特長

- 低電圧対応
- 低位相ノイズ
- シングルパッケージ構造
- 防湿梱包管理が不要
Moisture Sensitivity Level: LEVEL 1
(IPC/JEDEC J-STD-033)



■ 用途

- 携帯電話(W-CDMA HSPA)、GPS、産業用無線通信機器など

[型名]

VC-TCXO	TCXO	Stand-By機能付TCXO	サイズ
DSA211SDA	DSB211SDA	DSB211SDB	2016サイズ
DSA221SDA	DSB221SDA	DSB221SDB	2520サイズ
DSA321SDA	DSB321SDA	DSB321SDB	3225サイズ
DSA535SD	DSB535SD	-	5032サイズ

■ 一般仕様

項目	VC-TCXO				TCXO						
	DSA211SDA	DSA221SDA	DSA321SDA	DSA535SD	DSB211SDA	DSB221SDA	DSB321SDA	DSB211SDB (Stand-by機能付)	DSB221SDB (Stand-by機能付)	DSB321SDB (Stand-by機能付)	DSB535SD
出力周波数範囲	13~52MHz	9.6~52MHz	9.6~40MHz	13~52MHz	9.6~52MHz	13~52MHz	9.6~52MHz	13~52MHz	9.6~52MHz	9.6~40MHz	
標準周波数	19.2/ 26/ 38.4/ 40/ 52MHz			13/ 19.2/ 26MHz	16.3676/ 16.367667/ 16.368/ 16.369/ 16.8/ 26/ 33.6MHz						
電源電圧範囲	+1.7~+3.5V			+2.3~+5.5V	+1.7~+3.5V						+2.3~+5.5V
電源電圧(Vcc)	+1.8V/ +2.6V/ +2.8V/ +3.0V/ +3.3V			+2.6V/+2.8V/+3.0V/+3.3V	+1.8V/ +2.6V/ +2.8V/ +3.0V/ +3.3V						+2.6V/+2.8V/+3.0V/+3.3V
消費電流	+1.5 mA max. (f≤26MHz)/ +2.0 mA max. (f>26MHz)										
スタンバイ時電流	-			-	-			+3.0μA max.			-
出力電圧	0.8 Vp-p min. (クリップドサイン波 / DC-coupled)										
出力負荷	10kΩ//10pF										
周波数安定度	±1.5×10 ⁻⁶ max. (After 2 reflows)										
温度特性	±1.0×10 ⁻⁶ max. / -30~+85°C ±1.0×10 ⁻⁶ max. / -40~+85°C (Option)				±0.5×10 ⁻⁶ max. / -30~+85°C ±0.5×10 ⁻⁶ max. / -40~+85°C (Option)						
電源電圧特性	±0.2×10 ⁻⁶ max. (Vcc±5%)										
負荷変動特性	±0.2×10 ⁻⁶ max. (10kΩ//10pF±10%)										
経時変化	±1.0×10 ⁻⁶ max. /year										
周波数制御	±3.0×10 ⁻⁶ ~±5.0×10 ⁻⁶ / Vcont=+1.4±1V @Vcc≥+2.6V				-						
制御感度	±3.0×10 ⁻⁶ ~±5.0×10 ⁻⁶ / Vcont=+0.9±0.6V @Vcc=+1.8V				-						
周波数制御極性	正極性				-						
起動時間	2.0ms max.										
出力イネーブル時間	-			-	-			2.0ms max.			-
位相ノイズ	[f≤15MHz]				[15MHz<f≤26MHz]			[26MHz<f≤40MHz]			
Offset 100Hz	-115dBc/Hz				-110dBc/Hz			-105dBc/Hz			
Offset 1kHz	-135dBc/Hz				-130dBc/Hz			-125dBc/Hz			
Offset 10kHz	-145dBc/Hz				-140dBc/Hz			-135dBc/Hz			
Offset 100kHz	-145dBc/Hz				-145dBc/Hz			-145dBc/Hz			
梱包単位	2000pcs./reel (φ180)			4000pcs./reel (φ330)	2000pcs./reel (φ180)						4000pcs./reel (φ330)

SHENZHEN YIJIN ELECTRONICS CO: LTD TEL: 0755-27876565

18924600166

QQ: 857950243

<http://www.vc-tcxo.com>

高精度表面実装 VC-TCXO/TCXO

For Mobile communications/Industrial system/GPS




■ 外形寸法[mm]

DSA211SDA/DSB211SDA/DSB211SDB

型名コード

G : VC-TCXO (DSA211SDA)
H : TCXO (DSB211SDA)
L : TCXO (DSB211SDB Stand-by機能)

Pin Connections	
Pin No.	Connection
#1	Vcont(VC-TCXO)/GND(TCXO) ENABLE/DISABLE(Stand-by Function)
#2	GND
#3	Output
#4	Vcc

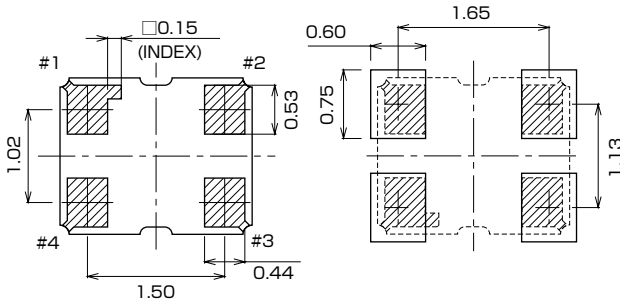

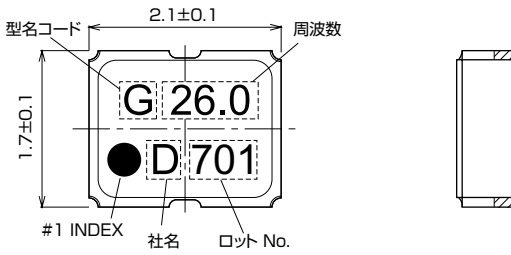


DSA221SDA/DSB221SDA/DSB221SDB

型名コード

G : VC-TCXO (DSA221SDA)
H : TCXO (DSB221SDA)
L : TCXO (DSB221SDB Stand-by機能)

Pin Connections	
Pin No.	Connection
#1	Vcont(VC-TCXO)/GND(TCXO) ENABLE/DISABLE(Stand-by Function)
#2	GND
#3	Output
#4	Vcc

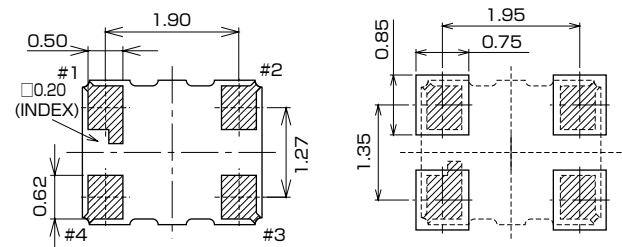
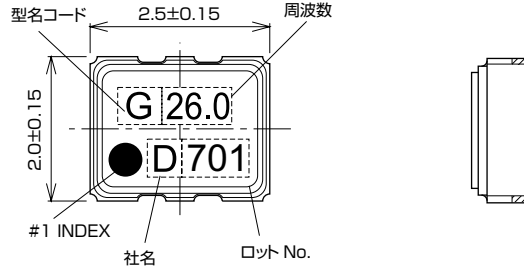


DSA321SDA/DSB321SDA/DSB321SDB

型名コード

S : VC-TCXO (DSA321SDA)
T : TCXO (DSB321SDA)
U : TCXO (DSB321SDB Stand-by機能)

Pin Connections	
Pin No.	Connection
#1	Vcont(VC-TCXO)/GND(TCXO) ENABLE/DISABLE(Stand-by Function)
#2	GND
#3	Output
#4	Vcc

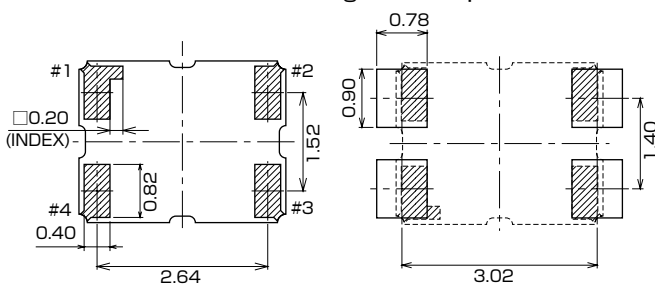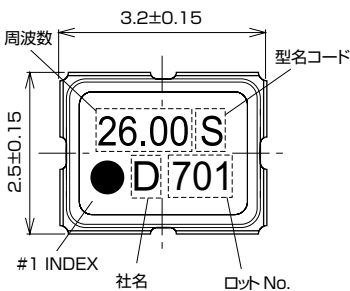

DSA535SD/DSB535SD

型名コード

A: VC-TCXO (DSA535SD)
B: TCXO (DSB535SD)

Pin Connections	
Pin No.	Connection
#1	Vcont(VC-TCXO)/GND(TCXO)
#2	N.C.(Test Terminal)
#3	N.C.(Test Terminal)
#4	GND
#5	Output
#6	N.C.(Test Terminal)
#7	N.C.(Test Terminal)
#8	Vcc

